


## Hjolvändare

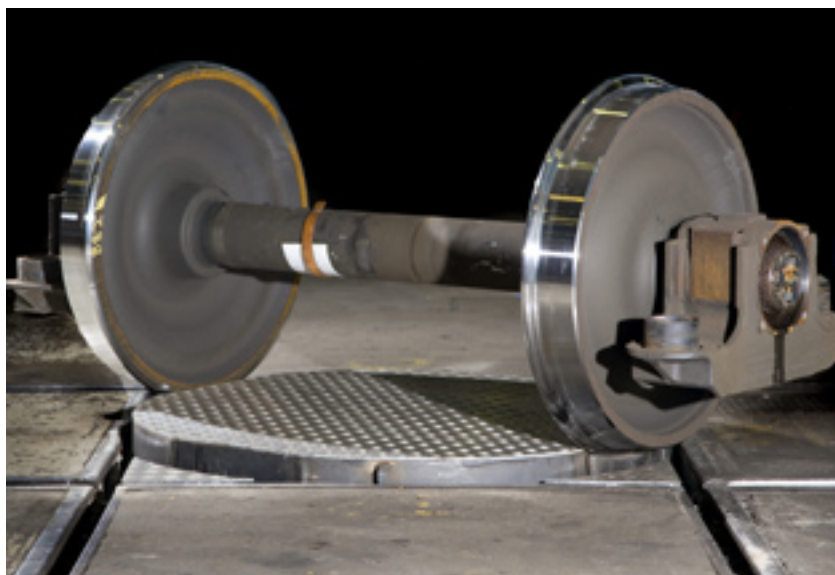

**Vår helautomatiska hjolvändare är utvecklad för att användas i hjulverkstäder där hjulpar transporteras mellan bearbetningsstationerna på räls. Den är arbetsbesparande och enkel att hantera.**


### Arbetsflöde

Hjolvändaren tar emot ett rullande hjulpar, bromsar och låser fast det i sin vridposition. Därefter lyfts hjulparet och vrids till rätt position, sänks ner och knuffas iväg mot nästa bearbetningsstation. Med en enkel tryckkänslig operatörspanel bestämmer operatören i vilken riktning hjulparet ska knuffas efter vändningen.

### Installation

Installationen kräver en grop med ett djup på ca 70 cm samt tillgång till tryckluft och el (380 V).


Duroc-koncernen levererar produkter och tjänster baserade på material- och ytförädlingsteknologi till industrikunder med höga krav på kvalitet och tillförlitlighet. Våra kunder finns inom kraft-, process-, transport- och verkstadsindustri.

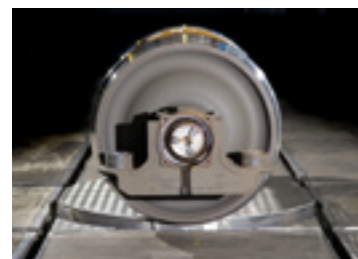

Hjolvändaren lyfter hjulparet, vrids det till rätt position, sänks och knuffar hjulparet i önskad riktning.



Tryckkänslig operatörspanel för att styra knuffriktning på hjulparet.

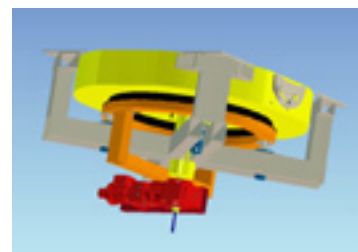

Hjolvändaren i 3D-CAD, sedd snett underifrån.



Produkten är CE-märkt.